

DẤU CHÂN TOÀN CẦU CỦA ẮC QUY SEBANG GLOBAL

SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD LÀ CÔNG TY ĐẠI DIỆN CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ẮC QUY HÀN QUỐC.

HIỆN NAY, SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD ĐANG NỖ LỰC ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI.

Sebang Global Battery Co., Ltd đã dẫn đầu ngành công nghiệp ắc quy tại Hàn Quốc trong hơn nửa thế kỷ qua kể từ khi thành lập vào năm 1952.

Sebang Global Battery đã phát huy sức mạnh của mình trong việc đổi mới quản lý liên tục để phù hợp thị trường thay đổi nhanh chóng, tập trung nỗ lực không ngừng vào sự phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt nhất.



- Chi nhánh ở nước ngoài : Frankfurt, Dubai, Kuala Lumpur
- Nhà kho : Birmingham, Pune, Seesen, Nam Carolina (OE)

SEBANG

SEBANG GLOBAL BATTERY

Trụ sở chính
708-8 Yeoksam-dong, Gangnam-gu Seoul
Điện thoại: 82-2-3451-6201
Fax: 82-2-3451-6301

www.gbattery.com

Bộ phận Kinh doanh Nước ngoài
Lầu 5 Tòa nhà Sebang (tòa nhà chính)
708-8 Yeoksam-dong, Gangnam-gu Seoul
Điện thoại: 82-2-3451-6213 Fax: 82-2-538-4353

NĂNG LƯỢNG KHÔNG GIỚI HẠN

ẮC QUY SEBANG GLOBAL BATTERY



ROCKET



Ứng dụng



Cấu tạo nắp



[Nắp toàn học]



[Nắp từng học]



[Nắp hydrolink]

Cấu tạo cực bình




EHPT (Cực bình có độ bền cao)	
Chiều cao đầu cực Inch (mm)	1.50 (38)
Lực vặn xoắn tính bằng-lb (Nm)	95 - 105 (11 - 12)
Bu lông	5/16"



EAPT (Đầu cực theo tiêu chuẩn Automotive)	
Chiều cao đầu cực Inch (mm)	0.95 (24)
Lực vặn xoắn tính bằng-lb (Nm)	50 - 70 (5.6 - 7.9)

Đặc tính Kỹ thuật

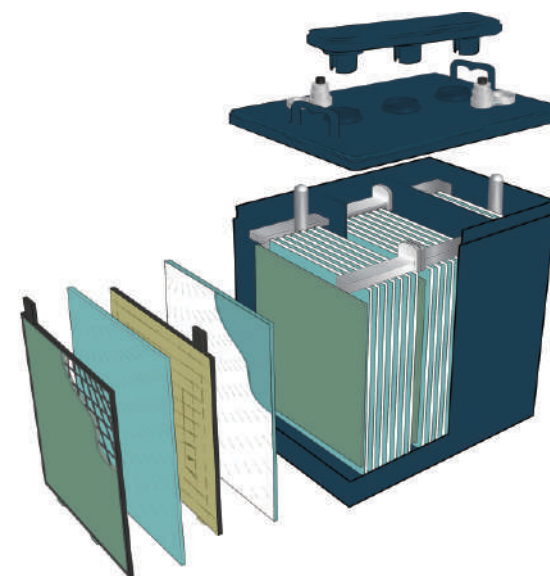

1. Vỏ/Nắp

- Trọng lượng ít hơn, chống va đập và chống acid bằng nhựa PP.
- Cấu trúc được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa mạch do vật liệu hoạt động rơi ra ở đáy bình.

2. Đầu cực

- Được đúc bằng hợp kim chì đặc biệt.
- Lớp mạ đặc biệt để giảm thiểu sinh nhiệt và điện trở.
- Được thiết kế để kháng rung.
- Dễ dàng tháo rời với cấu trúc tiêu chuẩn và bu lông/đai ốc.

3. Nắp đáy

- Cấu tạo giúp thoát khí ga ra ngoài.
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng

4. Màng ngăn cách điện

- Chất liệu cao su cao phân tử chống acid và ăn mòn.
- Các đặc tính vật lý hoàn hảo và khả năng tạo điện trở thấp hơn.
- Sử dụng tấm phủ thủy tinh vi sợi để chống lại sự phân rã khi hoạt động.


5. Tấm bản cực

- Bản cực âm với 99,9% chì nguyên chất với đặc tính trát cứng, các phụ gia đặc biệt cho mục đích phóng xả sâu.
- B. Lưới chống ăn mòn ở bản cực dương với đặc tính trát cứng, các phụ gia đặc biệt cho mục đích phóng xả sâu.

Thông số hoạt động.

Loại		Dung lượng				Kích thước (mm)				Khối lượng (kg)
		@25A (Phút)	@75A (Phút)	5HR (MAh)	20HR (MAh)	L	W	H	TH ^a	
ẮC QUY XÃ SÂU 6V	L - 605	383	105	175	210	264	181	245	276	27.0
	L - 105	447	115	185	225	264	181	245	276	28.6
	L - 125	488	132	195	240	264	181	245	276	30.7
	L - 145	530	145	215	260	264	181	264	295	33.0
ẮC QUY XÃ SÂU 8V	L - 875	295	75	145	170	264	181	245	276	29.0
	L - 890	340	90	155	190	264	181	245	276	31.6
	L - 8125	425	110	190	240	264	181	283	314	37.6
ẮC QUY XÃ SÂU 12V	L - 1275	290	70	120	150	329	181	245	276	38.0

[Phòng thí nghiệm Độc lập được Công nhận (IBI)]

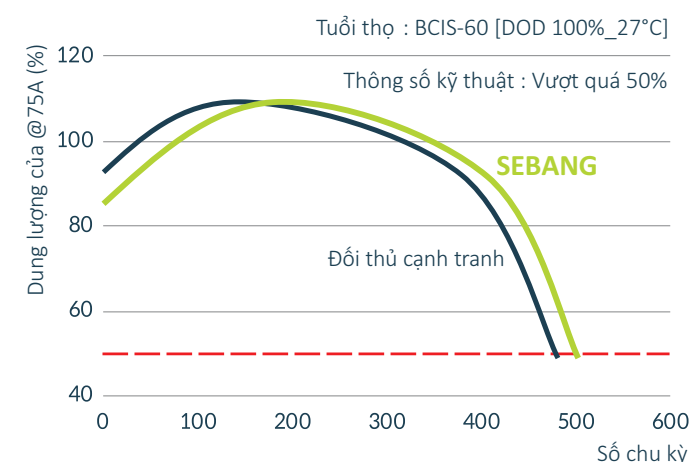

[SBA0802 Kết quả Kiểm tra Vòng đời]

